



# CINQUANTA

Design: Angelo Pinaffo & Gorgi Design

50 è come siamo. Importante, ma non invadente, elegante, ma non appariscente. 50...il nostro regalo di compleanno ad una clientela che sa riconoscere il valore intrinseco della qualità di un prodotto attraverso i minimi dettagli. 50...la più importante.

*50 is like us: elegant but not flashy, outstanding but not aggressive. 50 is our birthday present to the customers who know when they recognize the value of quality through the finest details. 50...the most important.*



**CQ001A**  
Schienale alto, meccanismo oscillante a fulcro avanzato, braccioli  
*High back, forward tilting mechanism, armrests*



**CQ001A**  
 Schienale alto, meccanismo oscillante a fulcro  
 avanzato, braccioli  
*High back, forward tilting mechanism, armrests*

Cuciture sartoriali, braccioli in alluminio, imbottiture  
 in poliuretano espanso flessibile schiumato ignifugo,  
 meccanismo a fulcro avanzato con regolazione della  
 tensione tramite leva laterale, basi in alluminio. Il top  
 per il massimo.

*50 is carefully crafted: tailor-made stitching, luxurious  
 aluminium armrests, forward tilting mechanism  
 with side handle for tension control state of the art  
 technical details. The top in its class.*



**CQ002A**

**CQ002A**  
 Schienale basso, meccanismo oscillante a fulcro  
 avanzato, braccioli  
*Low back, forward tilting mechanism, armrests*

**CQ002D**  
 Schienale basso, meccanismo oscillante a fulcro  
 avanzato, senza braccioli  
*Low back, forward tilting mechanism, without  
 armrests*



**CQ002D**









CQ003C

**CQ003C**

Schienale basso, girevole, braccioli, base 4 razze in alluminio lucidato  
*Low back, swivel, armrests, polished aluminium base*

**CQ003D**

Schienale basso, girevole, senza braccioli, base 4 razze in alluminio lucidato  
*Low back, swivel, without armrests, polished aluminium base*




CQ003D

Un giunto in alluminio pressofuso lucidato identifica l'unione tra sedile e schienale. Un particolare ricercato che mette maggiormente in evidenza le cuciture ribattute e la cura sartoriale delle imbottiture. Nulla è stato trascurato.

*A die-cast aluminium joint connects the seat with backrest. A crafted detail to underline tailor-made stitching and upholsteries detail. Nothing has been left behind.*

CINQUANTA

Dimensioni | Sizes

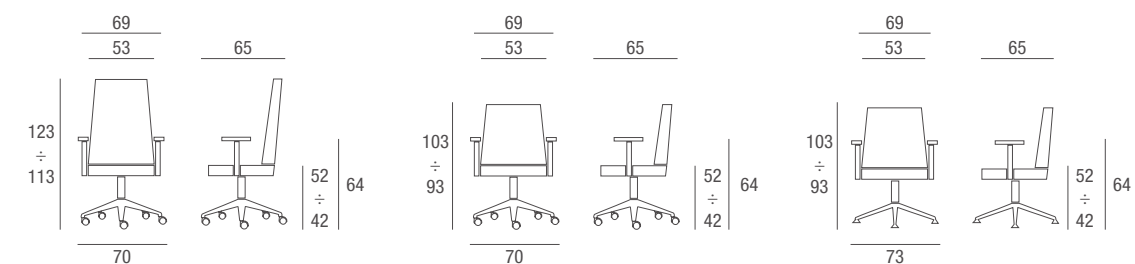

Descrizione tecnica | Technical specification

Sedile e schienale in multistrato di faggio pressato e curvato a caldo spessore 12 mm. Pannelli d'imbottitura in multistrato di faggio pressato e curvato a caldo spessore 6 mm. Imbottitura in poliuretano espanso ricavato da stampo, ignifugo, densità 55 gr/lit, spessore medio 60 mm.  
 a) Meccanismo oscillante a fulcro avanzato a due leve in alluminio pressofuso, 5 posizioni di blocco, sistema di sicurezza antishock dello schienale e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite manovella posta sulla leva laterale.  
 b) Meccanismo oscillante a fulcro centrale monoleva in alluminio pressofuso, una posizione di blocco e regolazione della tensione della molla per la taratura dell'oscillazione tramite pomolo.  
 c) Piastra girevole in acciaio stampato con cono ricavato.  
 Braccioli in alluminio pressofuso lucidato, con top in multistrato di faggio pressato e curvato spessore 10 mm, sovrastampato con imbottitura in poliuretano espanso ricavato da stampo, ignifugo, densità 55 gr/lit, spessore 30 mm. Nella versione senza braccioli il giunto di collegamento sedile/schienale è in alluminio pressofuso lucidato. Base a 5 razze in alluminio pressofuso lucidato. Ruote in nylon Ø 50 mm frenate. Base a 4 razze girevole in alluminio pressofuso lucidato con piedini in nylon cromati.

*Pressed, moulded 12 mm thick beech wood multilayer seat and back panels. Pressed, moulded 6 mm thick beech wood multilayer upholstery panels, padded with injected polyurethane, density 55 gr/lit, thickness 60 mm, fire retardant. Polished die-cast aluminium armrests. Pressed, moulded beech wood multilayer armrest tops, 10 mm thick, padded with injected polyurethane, density 55 gr/lit, thickness 30 mm, fire retardant. Polished die-cast aluminium seat/back joint for the version without armrests.  
 a) Forward pivot tilting mechanism with 5 locking positions, tension adjustment with knob.  
 b) Tilting mechanism in die-cast aluminium, two locking positions (locked/unlocked).  
 c) Steel swivel plate.  
 Five sprongs polished die-cast aluminium base. Pivoting auto-braking nylon castors, Ø 50 mm. Four-leg polished die-cast aluminium base with chromed glides.*

Normative | Standards



Garanzia | Warranty

